

Alu-Com montagevejledning

Alu-Com™ glasisætningssystem er en videreudvikling af GL-systemet til at omfatte en total isætning af termoruder. Systemet leveres i eloxeret aluminium samt hvidlakeret i RAL-9010.


Egenskaber

- Ingen vedligeholdelse
- Ingen sømhuller. Opfylder DVCs krav til fastgørelse af glaslister
- Nedsætter risikoen for råd og svamp
- Nedsætter risikoen for punkterede termoruder
- Kan anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle
- Godkendt af GS



Alu-Com™

1. Monteringsklodserne presses med et let tryk mod glasset og fastgøres med rustfrie stålklammer (2 stk. pr. klods).

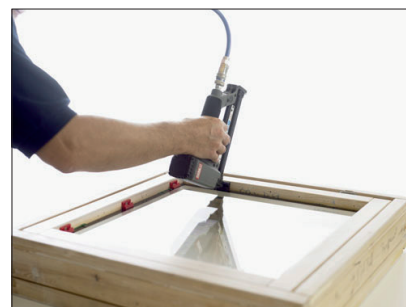

2. Monteringsklodserne kan også fastgøres med rustfrie stålsøm eller -skruer (1 stk. pr. klods). Der skal bruges 4 stk. monteringsklodser pr. meter.
Afstand fra hjørner: 5 cm.



3. De vandrette Alu-glaslister afkortes efter stramt falsmål.



Alu-Com montagevejledning

Alu-Com™ glasisætningssystem er en videreudvikling af GL-systemet til at omfatte en total isætning af termoruder. Systemet leveres i eloxeret aluminium samt hvidlakeret i RAL-9010.

4. Efter påclipsning afkortes de lodrette Alu-glaslister med en smig på 16°. Smigen bør i hvert enkelt tilfælde eftermåles. For at lette monteringen kan man fugte gummiprofilet med vand.



5. Vindue færdigmonteret med Alu-glaslister.



6. Udføres monteringen korrekt, opnås perfekte samlinger.

